




# PROFIBUS用 ASIC

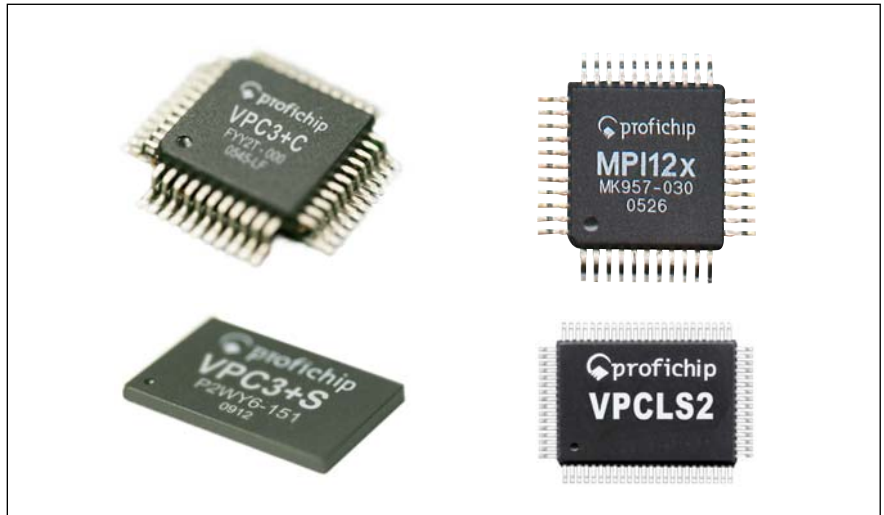

## 特 長

- ピン配置と機能はシーメンス社製SPC3とLSPM2とコンパチブルです。
- IEC61158に準拠した12MbpsまでのPROFIBUS DP-V0、DP-V1、及びDP-V2  
そしてMPI/FDL通信をサポートします。
- 供給電圧は5V又は3.3V、オプションとしてSPI、I2C及びパラレルインターフェースも  
用意されています。
- スタートキットとDP-V0/V1ソフトウェアスタックが用意されています。  
DP-V0のCodeは無料です。

## 製品紹介

製品名	プロファイル
VPC 3+C	PROFIBUS-DP スレーブコントローラ
MPI 12X	PROFIBUS マルチポイントインタフェールコントローラ
VPC 3+S	PROFIBUS-DP スレーブコントローラ、シリアルI/F付
VPC LS2	PROFIBUS Lean Slave ASIC

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS1	CLASS2	
DP			○
DPV1			○
DPV2			○
FDL			○

Speed : 9.6kbps~12Mbps  
 対応Profile : PROFIBUS DP,  
 DP-V0, DP-V1, DP-V2

■ 問い合わせ先

profichip GmbH 代理店  
**株式会社アークテイク**

〒169-0075  
 東京都新宿区高田馬場3-25-3

電話 : 03-5330-6711

FAX : 03-5330-6710

URL : <http://www.arkt.co.jp/>