




PHOENIX CONTACT プロフィバス用リピータ

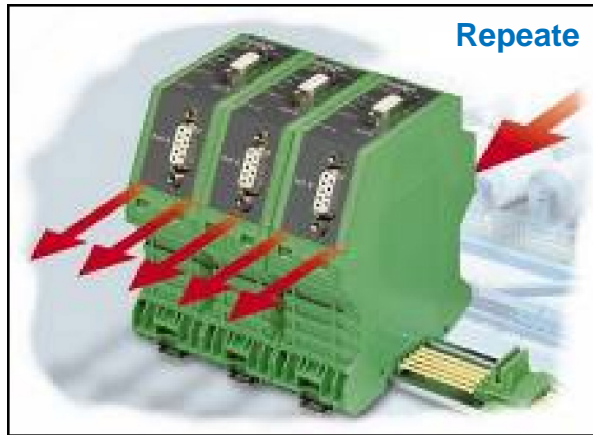

特 長

- 速度12Mbitまで対応
- モジュラー型で増設が簡単
- 弊社メディコンバータとDINレールバス経由で連携可能
- ホットスワップ対応DINレールバスによりデータライン、電源ラインへ一括供給
- 4方向絶縁
- 光量の監視が可能（警報リレー出力）
- 危険場所で使用可能 ATEX zone 2 / class 1 div. 2
- 絶縁耐圧1.5kV
- 動作温度範囲 -20℃～60℃

製品紹介

プロフィバス用リピータ。TBUSブリッジを使えばHUBとしても利用可能です。

■ 定 価 別途お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			
DPV1			
FMS			
PA			

Speed : 12Mbitまで
対応Profile :

■ 問い合わせ先

フェニックス・コンタクト株式会社

本社/横浜支店 〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9

友泉新横浜1丁目ビル6階

電話:045-471-0030 FAX:045-471-0031

E-mail: info@phoenixcontact.co.jp

URL: <http://www.phoenixcontact.co.jp>

大 宮 電話:048-631-3371 名古屋 電話:052-918-7211

大 阪 電話:06-6838-3133 広 島 電話:082-568-1664

福 岡 電話:092-418-2030