




PHOENIX CONTACT 光ファイバケーブル

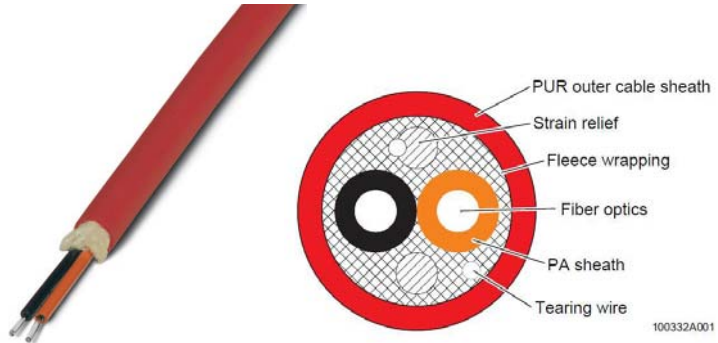

特 長

- 使用温度・・・-20°~+70°C
- コア/クラッド径・・・980/1000μm
- 減衰率・・・230db/km(660nm)
- ケーブル直径・・・7.5mm~8.5mm
- 外部シース・・・色：赤、素材：PUR
- Profibus用 (IEC61158 type A準拠)
- FLEXタイプは曲げ回数500万回

製品紹介

波長660nmに対応のProfibus/Profinet対応のプラスチックファイバ光ケーブルです。70メートル以下の配線に最適です。

頑強なポリウレタンのシースで、現場でのコネクタアセンブリも簡単にできます。弊社ProfibusメディアコンバータやProfinetメディアコンバータにも最適です。この他、HCSファイバやガラスファイバも取り揃えております。

ケーブル以外にも配線工具、配線システム、信号変換器、リモートI/O、スイッチングHUB、スイッチング電源等約140製品がございます。また、全世界のサービス拠点にて製品をサポートしています。

■ 定 価 別途お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS 1	CLASS 2	
DP			
DPV1			
FMS			
PA			

Speed :

対応Profile :

■ 問い合わせ先

フエニックス・コンタクト株式会社

本社/横浜支店 〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9

友泉新横浜1丁目ビル6階

電話:045-471-0030 FAX:045-471-0031

E-mail: info@phoenixcontact.co.jp

URL: http://www.phoenixcontact.co.jp

大 宮 電話:048-631-3371 名古屋 電話:052-918-7211

大 阪 電話:06-6838-3133 広 島 電話:082-568-1664

福 岡 電話:092-418-2030