




高性能コンパクトI/Oモジュール FXDPシリーズ

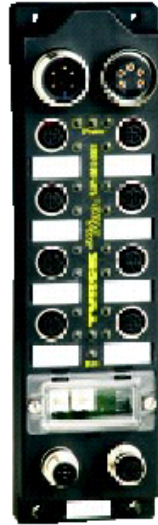

特 長

- 入力信号回路はコネクタ毎に短絡保護回路
- 出力信号回路は信号毎に短絡保護回路を装備
- 動作周囲温度 -25℃～+55℃
- 入力ユニット 2機種：8点、16点 入出力ユニット1機種：8点/8点
- 出力ユニット 2機種：8点、16点 入出力選択ユニット1機種：16点

製品仕様

- 保護等級：IP67
- バス信号、入出力信号部はM12
- 電源部は7/8-16UNコネクタ
- アドレス設定：ロータリースイッチ
- ボーレートは自動設定
- 定格電圧：DC24V（入力範囲DC18-30V）

■ 定 価 契約販売代理店までお問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS1	CLASS2	
DP			○
DPV1			
FMS			
PA			

Speed : 9.6kbps～12Mbps
対応Profile :

■ 問い合わせ先

TURCK Japan 株式会社

〒107-0062
東京都港区南青山3-3-23 MBDビル2F
電話：03-5772-2820（代）
FAX：03-3408-2571
URL：http://www.turck.jp
E-mail：info@turck.jp