




ワゴI/Oシステム、750シリーズ

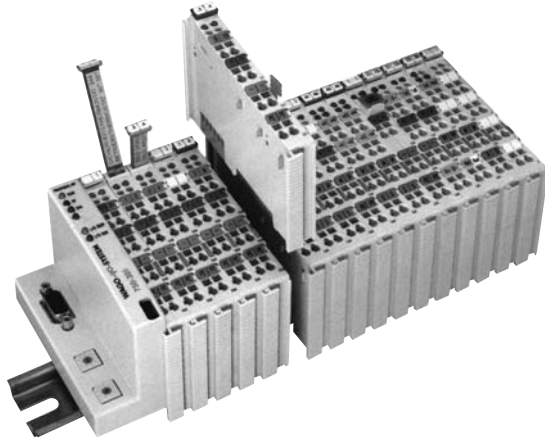

特 長

- アナログ/デジタルを1ノード内で混在可能
- アナログ用I/Oをコストパフォーマンス良く組み立てられる
- スプリング式端子でワンタッチ結線が可能、メンテナンスも簡単

製品紹介

ワゴI/Oシステムは各種I/O(デジタル、アナログ、その他)を1ノード内で任意に組み合わせることができます。限られたスペースでコスト効率のよいシステムの設計が可能になります。Profibusに対し以下の通信用バスカップラーを備えています。

	通信速度	デジタルI/O 点数/ノード	アナログI/O 点数/ノード
750-301	9.6Kbps~1.5Mbps	最大256点	最大122点
750-303	9.6Kbps~12Mbps	最大256点	DP:最大64点 DP/FMS:最大32点
750-333	9.6Kbps~12Mbps	最大252点	最大64点
750-323	9.6Kbps~12Mbps	最大256点	なし(デジタル専用)

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER	SLAVE			
		750-301	750-303	750-333	750-323
DP		○	○		○
DPV1				○	
FMS		○	○		
PA					

Speed : 上記仕様参照
対応Profile :

■ 問い合わせ先

ワゴジャパン株式会社

東京営業所

〒136-0071

東京都江東区亀戸1-5-7 日鐵NDタワー

電話 : 03-5627-2050

FAX : 03-5627-2055

URL : <http://www.wago.com/>