




Profibus-PAセグメントプロテクタ R1-SP-N10

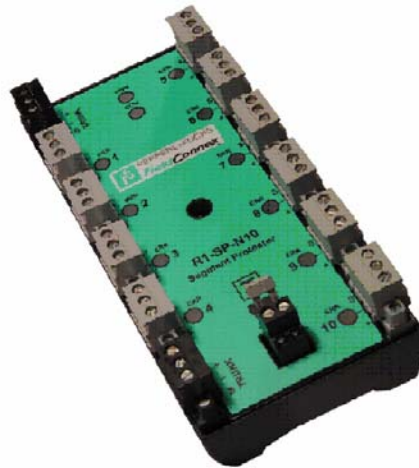

特 長

- Profibus-PAセグメントのトランクから10スパーに分岐
- 各スパー側は自動復帰の短絡保護回路付き
- 内部終端抵抗を必要に応じジャンパー接続可能
- 配線はネジ止め可能な脱着端子
- 製品として、他に4, 6, 8, 10, 12点分岐用があります

製品紹介

-PAセグメントへの現場機器の接続はセグメントプロテクタを経由する事で容易に分岐可能となり、1機器の短絡でセグメント全体がダウンする事を防止します。スパー当たりの短絡検出電流レベルは45mA、各スパーに対し短絡エラー表示は赤LEDを点灯します。又共通表示としてバス電圧正常時＝緑LED、通信正常時は黄色LEDの点滅で動作表示をします。(ATEX防爆 EEx nA [nL] 機器です。日本のTIIS検定準備中)

■ 定 価 お問い合わせ下さい。

■ PROFIBUS仕様

	MASTER		SLAVE
	CLASS1	CLASS2	
DP			
DPV1			
FMS			
PA			

Speed : not applicable
対応Profile :

■ 問い合わせ先

株式会社ピーアンドエフ

〒226-0006
横浜市緑区白山1-18-2
ジャーマンインダストリーセンタ 401号
電話 : 045-939-7802
FAX : 045-939-7804
e-mail : pa-info@jp.pepperl-fuchs.com
URL : www.pepperl-fuchs.com